



SCHÜTZT HOLZ VOR SONNENBRAND



mit SunCare

ohne

Lichtschutzimprägnierung mit extrem hohem UVSchutzfaktor!

SunCare® vermindert wirkungsvoll die durch Licht (UV) ausgelösten Abbaumechanismen und Verfärbungen von Holz.


Es ist hochaktiv für die Farbstabilisierung von naturbelassenem und farbig behandeltem Holz und erhöht die Lebensdauer von Farbanstrichen auf Holz.



Sonnenschutz für Holzfassaden

SunCare®

- ✓ Schützt Holz vor photooxidativem Abbau
- ✓ Sichert die Haftung und verlängert die Lebensdauer von Schutz-Anstrichen
- ✓ Effektiver Schutz gegen Holzvergilbung
- ✓ Synergetischer Schutzeffekt zusammen mit WoodCare® UV, PerlColor®, SatinColor® und SUNBLOCKER-Lacke
- ✓ Einfache Holzbehandlung als wässrige Lösung
- ✓ Macht farblose Beschichtungen auf Holz wetterbeständig

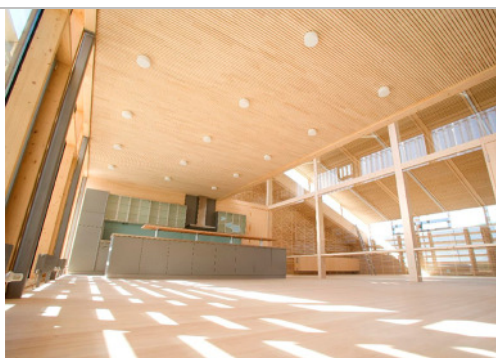

SunCare 800®

SunCare® 900

Holzimprägnierung für Aussen. Wasserbasiertes Lichtschutzmittel für Holz generell einsetzbar unter WoodCare® UV und PerlColor® Lasurfarben

SunCare® 800

Lichtschutz für helle Möbel und Wand- / Deckenverkleidungen. Zusammen mit SUNBLOCKER-Lacken werden helle Hölzer und Beizungen vor Vergilbung geschützt.



TECHNISCHES MERKBLATT

Artikel-Nr: **20.400 SunCare® 800**

20.580 SunCare® 900

Chemische Zusammensetzung	Wässrige Lösung von organischen Lichtstabilisatoren
Film- und Topfkonservierung	0.1 – 0.2% IPBC in SunCare 900
Farbton	Leicht gelblich, nach Reaktion mit Holz farblos wobei während der Reaktion mit dem Holz eine temporäre rot- bzw. grüne Färbung auftreten kann. Diese verschwindet wieder bei UV-Bestrahlung
Glanzgrad	Keine Filmbildung (matt)
Trocknung	Entwicklungszeit des Lichtschutzes 2h bis 4h bei +20°C
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Viskosität	12 Sek. / DIN 4mm
Spez. Gewicht	1.00 bis 1.02 kg / l
EU (GefStoffV) CH-ChemV.2005	Keine Einstufung erforderlich.
ADR-Transportgefahrenklasse	Kein Gefahrgut
Entsorgungscode VVS	1 610 – Bei der Entsorgung ist die Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen zu beachten
Haltbarkeit	Ungeöffnet min. 12 Monate bei Raumtemperatur +22°C
Gebinde	¾ l / 5 l / 10 l / 25 l / 200 l
Verarbeitung	<u>unverdünnt</u> streichen, rollen oder spritzen
Verbrauch	100 – 140 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Holzes
Gerätereinigung	Wasser
Umweltempfehlung	Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen
Vorsichtsmassnahmen	Haut- und Augenkontakt vermeiden. Die sicherheitstechnischen SUVA-Richtlinien sind einzuhalten.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Achtung: Die in SunCare verwendeten Lichtschutzmittel sind wasserlöslich und müssen vor Auswaschung geschützt werden. SunCare muss deshalb gegen Feuchtigkeitseinwirkungen mit z.B. WoodCare UV oder PerlColor geschützt werden.

Vorbehandlung	Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein
Aufbau	Naturbelassene Holzfassaden: 1x SunCare® 900 (UV-Schutzmittel) 1x WoodCare® UV (farblos) Im Innenbereich: 1x SunCare® 800 + SUNBLOCKER-Lacksystem

Produktion Böhme AG: Diese technische Informationen, die wir zur Unterstützung des Käufers aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen und derzeitigem Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Sollte sich durch technische Weiterentwicklung eine Neuauflage ergeben, so verliert dieses Merkblatt an Gültigkeit. 030920