


Holz-Fix-Terrassenböden mit System!

hochqualitativ,
ganz ohne sichtbare Schrauben und
problemlos nachjustierbar

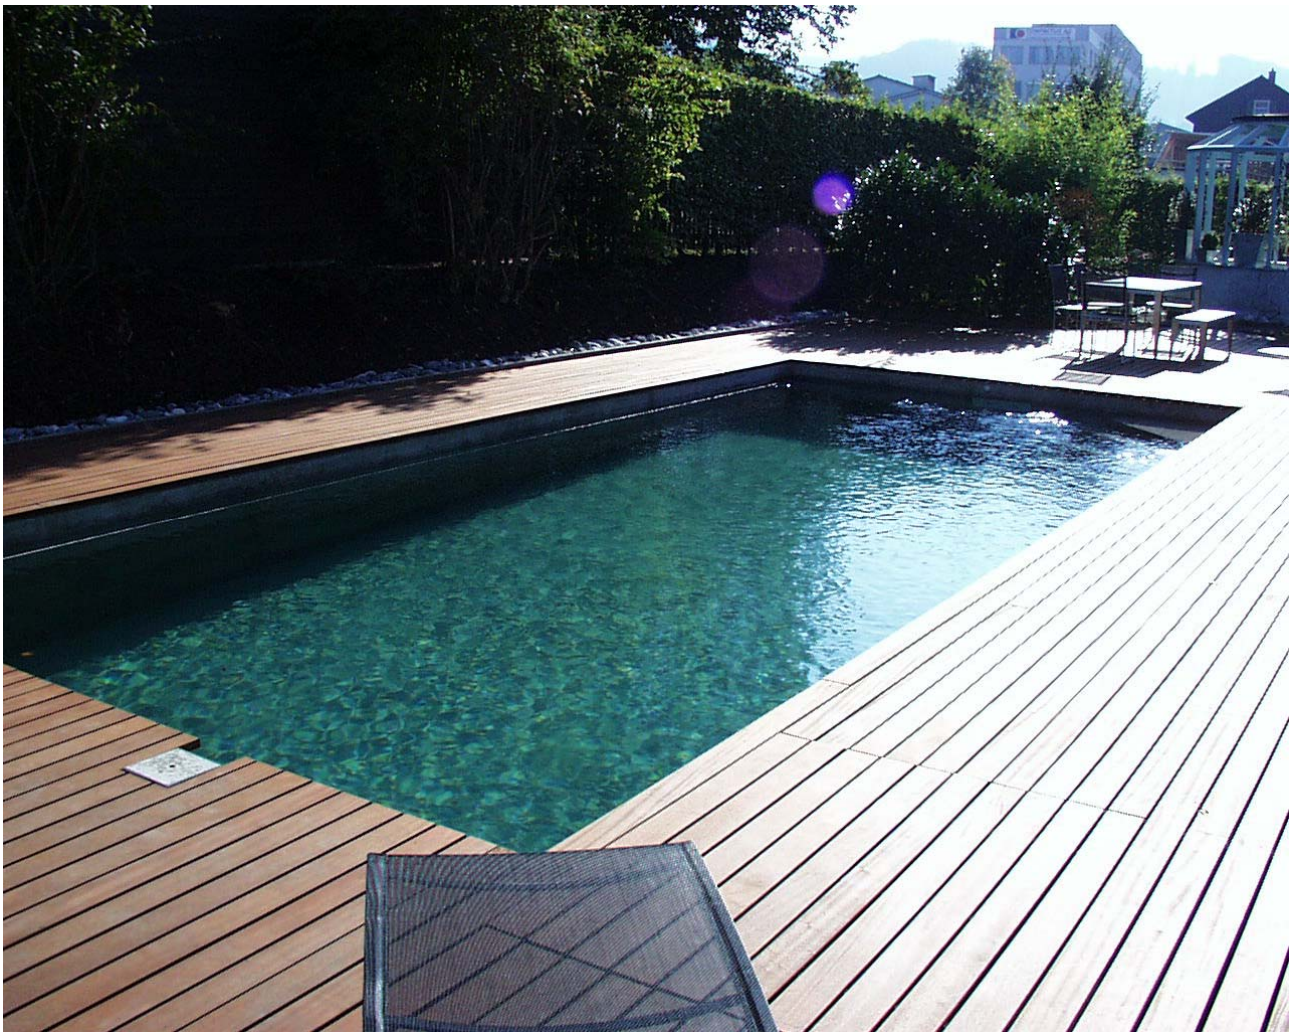

Holz-Fix-Terrassenböden mit System! Planen Sie den Sommer!

Bestimmt träumen Sie und Ihre Bauherren von vielen langen heißen Tagen und lauen Sommernächten!

Ferienstimmung zu Hause im Garten? Terrassen und Schwimmbadumrandungen in Holz lassen ein besonderes Ambiente aufkommen und werden garantiert auch im kommenden Sommer für Furore sorgen. Lebendig in Lärche (27/140mm) oder elegant praktisch astfrei in keilgezinkter Robinie (26/80 oder 140mm) oder Merbau (27/140mm) in Längen zwischen 3 bis 6m - Sie haben die Wahl! Die hochqualitativen praktisch splintfreien (max. 5%) Holz-Fix- Terrassendielen sind immer 4-seitig gehobelt, genutet und leicht gerundet. Denn was gibt es Schöneres, als abends auf den natürlich aufgewärmten Holzdielen oder selbst unter der sengenden Mittagssonne angenehm zu gehen?

Wir empfehlen Ihnen unsere Terrassendielen mit glatt gehobelter Oberfläche, denn wir verwenden nur hochwertige Hölzer und verarbeiten diese in echter Schweizer Qualität! Auf Wunsch liefern wir Ihnen die Ware mit WoodCare-Bodenöl behandelt, damit Sie möglichst lange Freude an der natürlichen Farbe des Holzes haben.

Unser Terrassensystem mit dem **Holz-Fix-Schiene**® aus A4-Edelstahl ist nicht nur denkbar einfach und schnell zum Montieren, sondern ermöglicht Ihren Bauherren auch gemütliche Schlemmereien ohne dass Brotkrumen oder Besteckteile auf dem Balkon der Nachbarn oder in der Unterkonstruktion landen. Natürlich steht Ihnen unser Holz-Fix-System® auch in der kostengünstigeren **Bügelvariante** zur Verfügung.

Aufgrund der Befestigung der Dielen über das Bügelsystem ragen keine optisch störenden Schrauben aus den Dielen. Der exakte Fugenabstand von 8mm, welcher optisch die Qualität unterstützt, wird schnell und exakt durch die Einbringung der Schiene oder des Bügels als gleichmäßiger Abstandshalter zwischen zwei Dielen erreicht.

Auch die Nivellierung der Unterkonstruktion (600mm bzw. max. 700mm) für Terrassen auf geschotterten oder betonierten Untergründen ist mit der intelligenten **Holz-Fix®Justierplatte** denkbar einfach. Es genügt ein einfacher Schraubenzieher um die Unterkonstruktion durch die integrierte Justierschraube exakt einzustellen. Dies ist auch ohne großen Aufwand nachträglich möglich falls sich die Terrasse einmal zu einem späteren Zeitpunkt gesenkt haben sollte. Um unterschiedliche Höhen auszugleichen stehen die zwei Gewindelängen 30 und 50mm für die Justierschrauben zur Verfügung. Der maximale Abstand zwischen den Justierplatten beträgt bei einer 27/60 Lattung 50cm und bei einer 40/60 Lattung 70 bis 80cm.

Verlangen Sie gratis und unverbindlich ein Muster.

August Brühwiler AG

